

PRE-LITE[®]

Afstandsbediening HD02R



AAN/UIT

Druk op "ON/OFF" knop, het licht blijft permanent aan of uit.

* Druk "Auto Mode", "RESET" of "Scene mode" knop om deze modus te verlaten.

Auto Modus

Druk op "Auto Mode" knop, de sensor gaat werken en alle instellingen blijven hetzelfde tot het licht wordt aan- of uitgeschakeld.

Reset

Druk op "RESET" knop, de DIP switches nemen de controle van de lampen over;

Auto Modus

Instel modus	Detectie gebied	Wachtijd	Daglicht drempel	Stand-by periode	Stand-by dimniveau
SC1	100%	30 sec.	2Lux	1min	10%
SC2	100%	5 min.	10Lux	10min	10%
SC3	100%	10 min.	50Lux	30min	10%
SC4	100%	30 min.	Disable	+∞	10%

Test 2s)

De knop "Test (2s)" is voor testdoeleinden na inbedrijfstelling. Door op deze knop te drukken, gaat de sensor automatisch naar testmodus (houdtijd is slechts 2 sec.), stand-by periode en daglichtsensor zijn uitgeschakeld. Deze modus kan worden beëindigd door op "reset", "Auto mode", "scene mode" of "hold time" te drukken. De sensorinstelling is overeenkomstig veranderd. Helderheidsinstellingen: uitschakelen. Testmodus verlaten, druk dan op een willekeurige toets.



Aan/uit controle

Men kan uit 4 vaste programmastanden in de afstandsbediening kiezen.



Detectiebereik

Druk op de knop "detectiebereik" om het detectiebereik in te stellen op 100%/75% /50% /10%.



Wachtijd

Druk op de knop "wachtijd" om de wachtijd in te stellen als 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min.



Daglicht drempel

Druk op de knop "daglichtsensor" om de daglichtdrempel in te stellen als 2Lux / 10Lux / 30Lux / 50Lux / 80Lux / 120Lux / uit.



Stand-by tijd

Druk op de knop "stand-by-tijd" om de stand-by-tijd in te stellen als 0s / 10s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min / +∞. Opmerking: "0s" betekent aan / uit-bediening; "+∞" betekent dimmingsregeling op twee niveau's.




Stand-by dimniveau

Druk op de knop "stand-by dimniveau" om het stand-by dimniveau in te stellen op 10% / 20% / 30% / 50%.

De afstand tussen de inductor en de sensor is 4m breed. Aanbevolen installatiehoogte van sensorsectie van het plafond is 3-6m; Wandmontage hoogte dient 1-1.8m te zijn; De afstandsbediening bestuurt de meest afgelegen afstand van 15 meter (op verschillende plaatsen kan de afstandsbediening een afwijking vertonen) Gewicht (inclusief batterij): 56.5 g

Sensor Installatie Methode

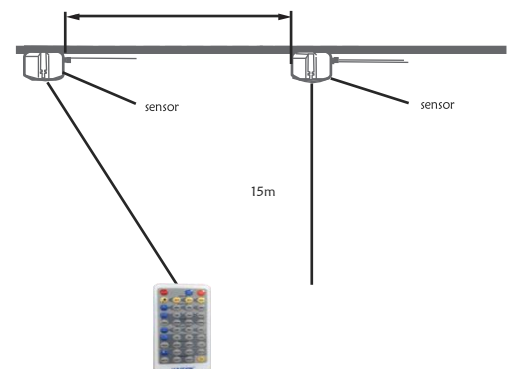

T: +31(088)2366050 – E: info@pre-lite.nl – W: www.pre-lite.nl
Handelsweg 13 C – 3881 LS Putten – Nederland