

PRE-LITE ©

LED hangarmatuur **Amstel**

- ✓ Sfeervol
- ✓ Energiebesparend
- ✓ Lange levensduur





De decoratieve en elegante LED hangarmatuur kan ook als opbouw of inbouwarmatuur aan plafond of wand worden gemonteerd. De stijlvolle lamp geeft een mooi lichteffect en zorgt voor een prachtige en sfeervolle uitstraling in b.v. hotels, restaurants, kantoren en utiliteitsgebouwen.

Kenmerken

- Leverbaar in verschillende Ø maten: 300mm, 400mm, 500mm en 600mm;
- Tot 80% energiebesparing vergeleken met standaard (CFL) spaarlampen;
- Lange levensduur van meer dan 40.000 uur;
- 120° stralingshoek;
- Lichtkleur: standaard 3000K (ook leverbaar in 4000K, 5000K of 5700K);
- Geen UV/IR straling;
- Duurzaam en milieuvriendelijk, zonder kwik of andere gevaarlijke stoffen;
- IP40 klasse.
- Dimbaar

Toepassingen

Deze elegante, sfeervolle lamp past perfect in de meest uiteenlopende woningen, ontvangstruimten, hotels, restaurants en utiliteitsgebouwen.

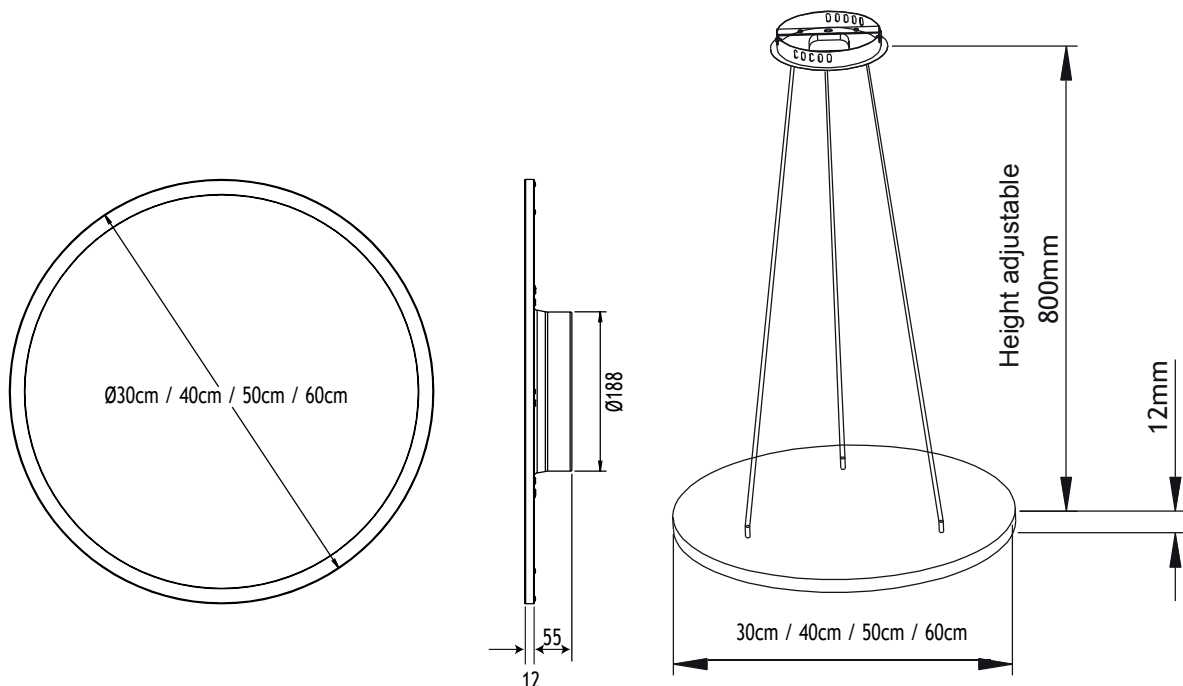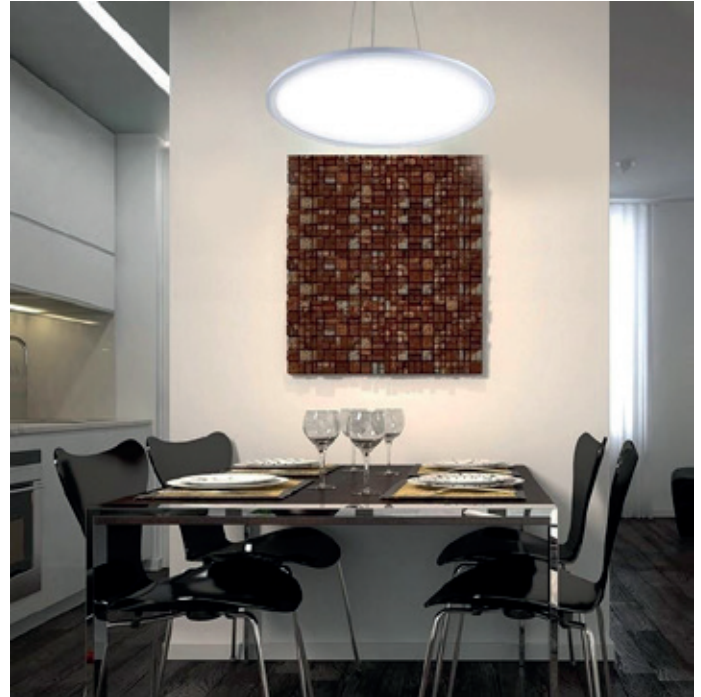

Technische Specificaties

Model	Voltage	afmeting	Watt	Power Factor	Lumen (±5%)	Stralings-hoek	Lichtkleur	Levensduur	CRI	Dimbaar
137050	AC230V	30 cm	18W	≥0.9	2340	120°	3000K	40000h	≥80	Ja
137052	AC230V	50 cm	30W	≥0.9	3900	120°	3000K	40000h	≥80	Ja
137053	AC230V	60 cm	35W	≥0.9	4550	120°	3000K	40000h	≥80	Ja
137054	AC230V	60 cm	45W	≥0.9	5850	120°	3000K	40000h	≥80	Ja
137055	AC230V	30 cm	18W	≥0.9	2340	120°	3000K	40000h	≥80	Ja
137057	AC230V	40 cm	25W	≥0.9	3250	120°	3000K	40000h	≥80	Ja
137059	AC230V	50 cm	30W	≥0.9	3400	120°	3000K	40000h	≥80	Ja
137061	AC230V	60 cm	35W	≥0.9	4550	120°	3000K	40000h	≥80	Ja
137063	AC230V	60 cm	45W	≥0.9	5850	120°	3000K	40000h	≥80	Ja

Driver data Sheet

Driver data	DIMBAAR
Input rated Voltage	AC230V
Frequency	50Hz
Input Voltage	AC200-240V
Efficiency	≥88%
Power Factor	≥0.9
Rated input current	≤0.17A
Full load output Voltage	DC35-40V
Rated output current	700mA
Output current range	700mA±5%
Power tolerance	±5%
Current output tolerance	±5%
Dimming range	8%-100%
Dimmer	Triac dimmers

LET OP!

Indien u in een gebouw alle armaturen vervangt of monteert, hanteer dan de juiste groepen verdeling en installeer niet meer dan 22 armaturen op een groep.